ECOHiLUX CP II
エコハイルクス コンパクト

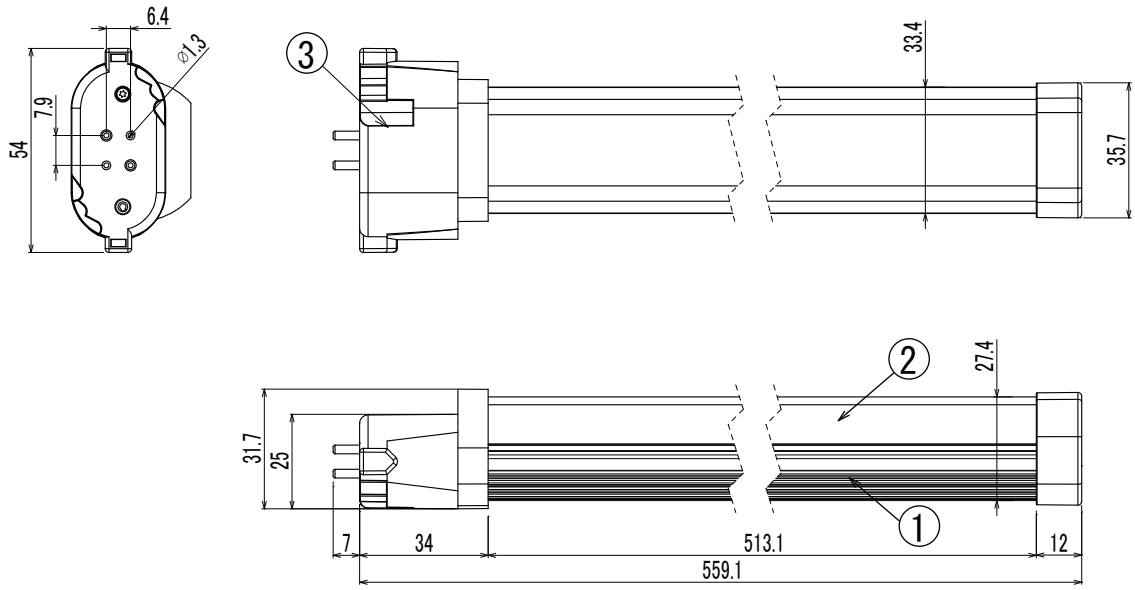

【種別】コンパクト蛍光灯代替LEDランプ55形　電源内蔵

品　番	光源色	色温度 (K)	全光束 (lm)	定格消費電力(W) ﾗﾝﾌﾟ表記	100V	200V	定格入力電力 (mA)	対応する口金規格
LDCP55D/15/22B	昼光色	6500	2150	15.0	15.2	15.2	152-65	GY10q-7、GY10q-10
LDCP55N/15/22B	昼白色	5000	2200					
LDCP55W/15/22B	白色	4000	2150					
LDCP55WW/15/21B	温白色	3500	2100					
LDCP55L/15/20B	電球色	3000	2000					
LDCP55D/23/32B	昼光色	6500	3200	23.0	23.0	22.6	230-95	
LDCP55N/23/33B	昼白色	5000	3300					
LDCP55W/23/32B	白色	4000	3200					
LDCP55WW/23/31B	温白色	3500	3100					
LDCP55L/23/30B	電球色	3000	3000					

【安全上のご注意】

■警告
・紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災・器具加熱の原因)
・調光(明るさを調節できる)機能のついた電球器具や回路、非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯器具、省エネシステムなどを有する制御システムなどでは絶対に使用しないでください。(破損、発煙の原因)
・取り付け、取り外しや清掃の時は必ず電源を切ってください。(感電、破損の原因)
・ランプは分解しないでください。(感電、ケガ、漏電の原因)

■注意
・ソケット及びランプホルダーに確実に取り付けてください。(落下、怪我、過熱の原因)
・精密機器ですので、落としたりぶつけたり、無理な力を加えたりしないでください。(破損、怪我の原因)
・雨や水滴がかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。(破損の原因)
・一般屋内でご使用の場合でもオイルミストが発生することろ、メッキ工場などの腐食性ガス、蒸気、気体にさらされる可能性のある場所、器具周辺に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。(一般の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれています。)光学性能に影響を与える場合があります。(破損の原因)
・ランプを長時間直視しないでください。(健康を害する恐れ)
・点灯中や消灯後しばらくは、ランプが熱いので手や肌などを触れないでください。(ヤケドの原因)
・専用のLED器具でご使用ください。蛍光灯器具には使用できません。(不点灯の原因)
・直流電流では使用しないでください。(火災、不点灯、破損の原因)
・屋内専用電源の為、周囲温度5℃～35℃の範囲でご使用ください。(火災、不点灯の原因)
・白熱灯や蛍光灯などの一般光源と比較して、白色LEDは色バラツキが大きいので、LEDユニット内のLED個々および同一商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
・色味は時間の経過にともない変化します事をご認識ください。
・LED電源の寿命の考え方は、基本的にインバータ式電源と同じです。
・赤外線リモコン方式の機器は離してご使用ください。雑音が入ったり正常に動作しない場合があります。
・誘導無線をご使用される場合、雑音が入る場合があります。事前に確認して対応を施してください。

⚠ご使用になる前に、取扱説明書に記載の「安全上の注意」を必ずお読みの上、正しくご使用ください。



特記事項
・演色性　Ra82
・設計寿命　約40,000時間

No.	部品名	材質	数量	備考	品名	コンパクト蛍光灯代替LEDランプ			
3	GY10q口金	ポリカーボネート、真鍮	1		定格電圧	100-242V			訂正日
2	カバー	ポリカーボネート	1		質量	300g	定格周波数	50/60 Hz	初回作成日　2015年　8月 19日
1	本体	アルミニウム	1		作成	検図	承認		アイリスオーヤマ株式会社
					畠山	土居	八巻		

第三角法 (単位：mm)